


方型光電開關

(Laser miniature photo sensor) **QRP**




型號(Model)	QRP-T5N	QRP-T5P
檢出方式 (Sensing type)	對射型 (Thru-Beam)	
輸出模式 (Output method)	NPN NO/NC	PNP NO/NC
檢測物體 (Sensing object)	直徑 10 mm 以上 不透明物體 (diameter 10 mm Opaque object)	
發光源 (Emitting light)	紅外線 LED 850 nm (Infrared LED 850 nm)	
檢測距離 (Sensing distance)	5 M	
反應頻率 (Response time)	1 KHz Max	
環境照度 (Ambient illumination)	白熱光 3,000 Lux 以下・太陽光 10,000 Lux 以下 (Incandescent lamp: 3,000 lux max., Sunlight: 10,000 lux max)	
迴路保護 (Protection loop)	極性迴路保護和輸出短路保護 (Load short circuit protection and no circuit protection)	
工作電壓 (Operating voltage)	10~30 VDC	
消耗電流 (Current consumption)	≤ 25 mA	
負載電流 (Load current)	DC24V 100 mA (Max)	
工作溼度範圍 (Ambient humidity)	35%~95% RH	
工作溫度範圍 (Operating temperature)	-25 °C~+70 °C (不結霜、不結冰)・-40~+85 °C (保存) (-25 °C to +70 °C with no icing or condensation, -40 °C to +85 °C Storage)	
外觀材質 (Material)	PBT	
防水等級 (Protection degree)	IP65	
出線方式 (Wiring method)	耐曲線 Ø3.8 mm×2 M / 3 線 (Diameter factor Ø3.8 mm, No. of conductors 3, Length 2 m)	
重量 (Weight)	約 115 g (Approx. 115 g)	

尺寸圖(Dimensions)

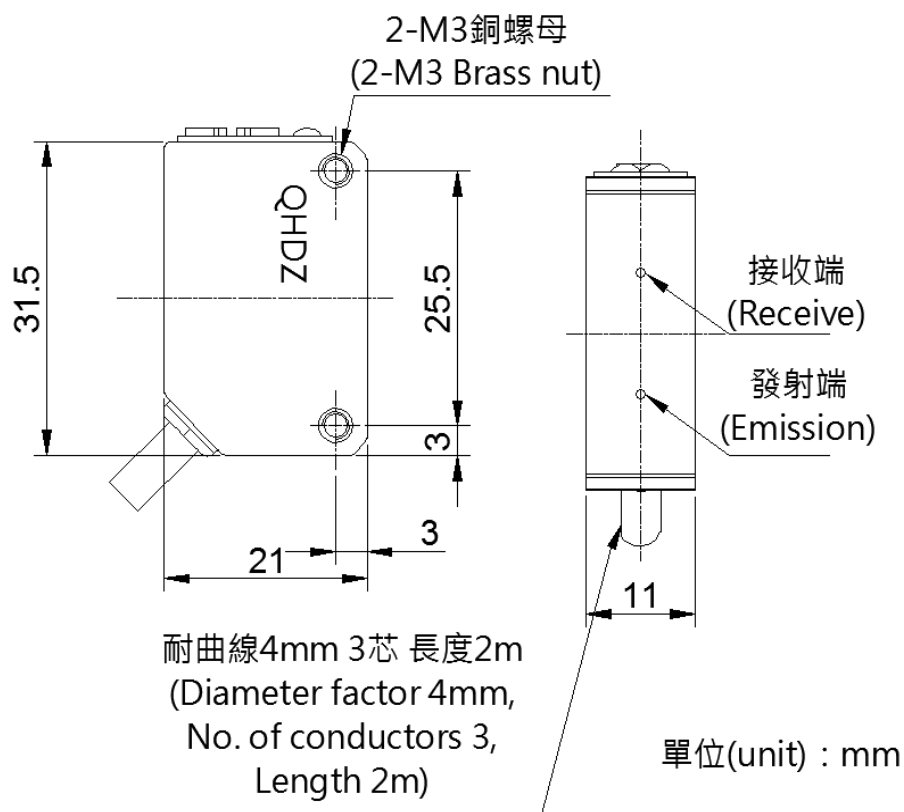

接線圖(Wiring diagrams)

輸出模式 (Output) : NPN

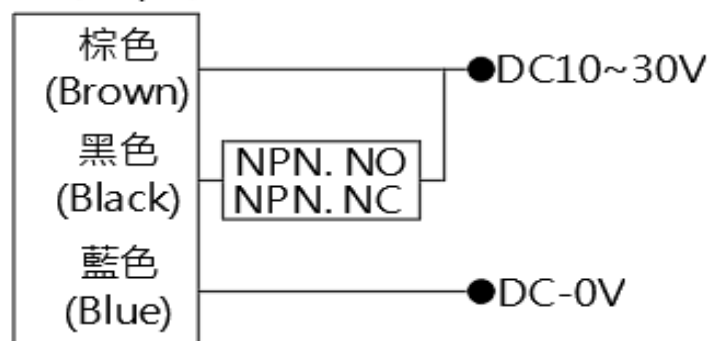

輸出模式 (Output) : PNP

